

هود بازویی مفصلی سری ۷۵ آلومینیومی / Extraction Arm ALuminium 75 series

تمامی قطعات این محصول با استاندارد RoHS مطابقت دارد.


ویژگیها:

- هودهای بازویی روی دیوار و سقف قابل نصب هستند
- فضای کاری به شعاع ۷۹۵ تا ۱۹۹۵ میلیمتر قابلیت مانور دارند.
- جریان هوای انتقالی از این هودهای در بازه ۸۰ الی ۲۰۰ مترمکعب در ساعت پیشنهاد می شود.
- لوله های انتقال هوا از آلومینیوم آنودایز شده با مقاومت سطحی بالا ساخته شده است.
- مفاصل هود بازویی از پلی پروپیلن نشکن ساخته شده است.
- اتصالات و اورینگ ها به نگهداری دوره ای نیاز ندارد.
- دریچه کنترل مقدار جریان هوای عبوری به شکل هوشمندانه ای در مفاصل طراحی و ساخته شده است.
- پیچ های اتصال مفصلها از استنلس استیل ۳۱۶ ساخته شده است.
- همه کلاهک های هود را می توان به توری محافظ تجهیز کرد تا از مکیده شده قطعات به داخل هود جلوگیری شود.
- برای باز نمودن قطعات هود و تمیز کاری آن نیاز به ابزار ویژه ای نمی باشد.

Working area / فضای کاری

ابعاد نمودار مقابل به میلیمتر است.

موقعیت های کاری خارج از منحنی نمودار مقابل پیشنهاد نمی شود.

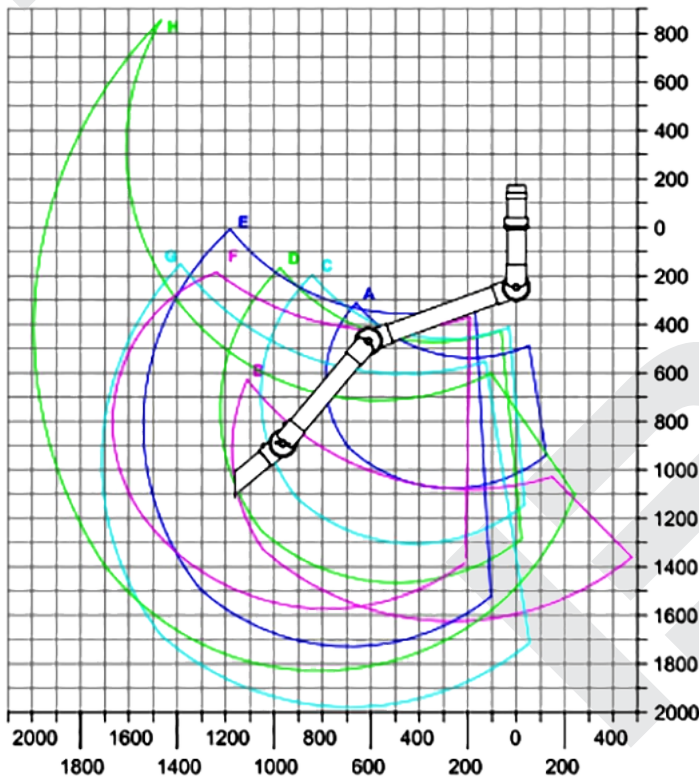

- A: Model 75-3535-3**
- B: Model 75-3535-3**
- C: Model 75-3535-3**
- D: Model 75-3535-3**
- E: Model 75-3535-3**
- F: Model 75-3535-3**